

Deco Pro 系列繪圖板(Gen 2)

目錄

Deco Pro 系列繪圖板(Gen 2)	1
產品簡介	2
產品概覽	3
配件清單	4
產品連接	6
有線連接	6
安卓手機或者平板連接	6
無線連接	7
藍牙設備切換	9
繪圖板支持連接兩臺藍牙設備	9
相容系統	9
產品設定	10
驅動安裝	10
驅動介紹	12
設備功能設定	13
繪圖板	14
工作區域	14
筆設定	19
無線快捷鍵盤	21
驅動卸載	28
Medibang iOS/iPadOS 連接說明	29
ibis Paint iOS/iPadOS 連接說明	35
常見問題	39

產品簡介




感謝您選擇購買 XPPen Deco Pro(Gen 2)系列繪圖板產品，為了保證本產品能夠充分發揮出功能優勢及延長使用壽命，使用前請詳細閱讀此說明書，使用過程中請注意產品的保養及保護。

基於產品不斷改進的需要，產品外觀、顏色、配件如有改動，請以實物為準；本公司將保留對產品技術更新及此說明書更改之權利，恕不另行通知，敬請諒解。

注：文中所有圖片僅供參考。

產品概覽

繪圖板

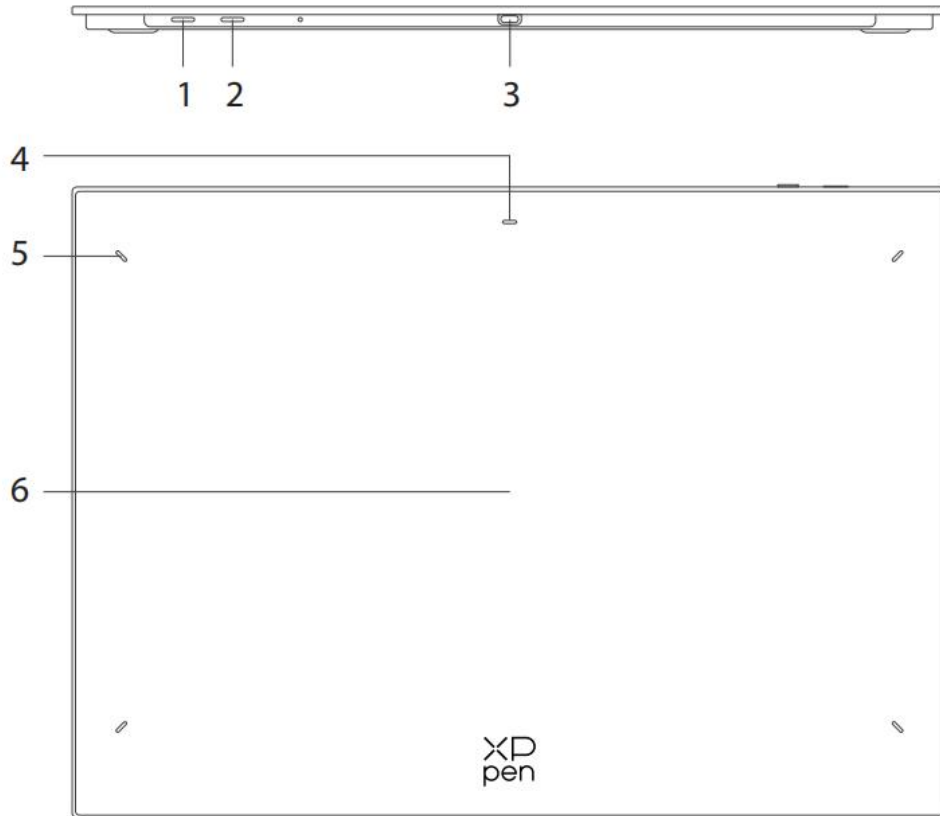

1. 電源/藍牙按鍵

- a. 長按 3 秒：開關機
- b. 開機狀態下長按 6 秒：藍牙配對模式

2. 藍牙切換鍵

3. USB-C 介面

4. 指示燈 1

藍色狀態

- c. 慢閃：藍牙等待連接
- d. 快閃：藍牙等待配對（長按電源鍵 6 秒進入配對狀態）
- e. 恒亮：藍牙配對成功

紅色狀態

- a. 閃爍：電池電量低 ($\leq 20\%$)
- b. 恒亮：充電狀態

c. 熄滅：充電完成

紅/藍燈同亮時為紫色狀態

5. 指示燈 2

a. 無燈亮：筆位於感應區域之外

b. 恒亮：筆進入到感應區域

6. 工作區域

* 圖片和清單僅供參考，請以收到的實物為準。

配件清單

繪圖板 x1

繪圖筆 x1

標準筆芯 x4

毛氈筆芯 x4

筆盒 x1

數據線 x2

無線快捷鍵盤 x1 **

藍牙接收器 x1 (適配無線快捷鍵盤) ***


手套 x1

*清單僅供參考，請以收到的實物為準。

** 因產品規格不同，無線快捷鍵盤可能非標配，請以收到實物為準。

***因產品規格不同，藍牙接收器可能非標配，請以收到實物為準。

無線快捷鍵盤

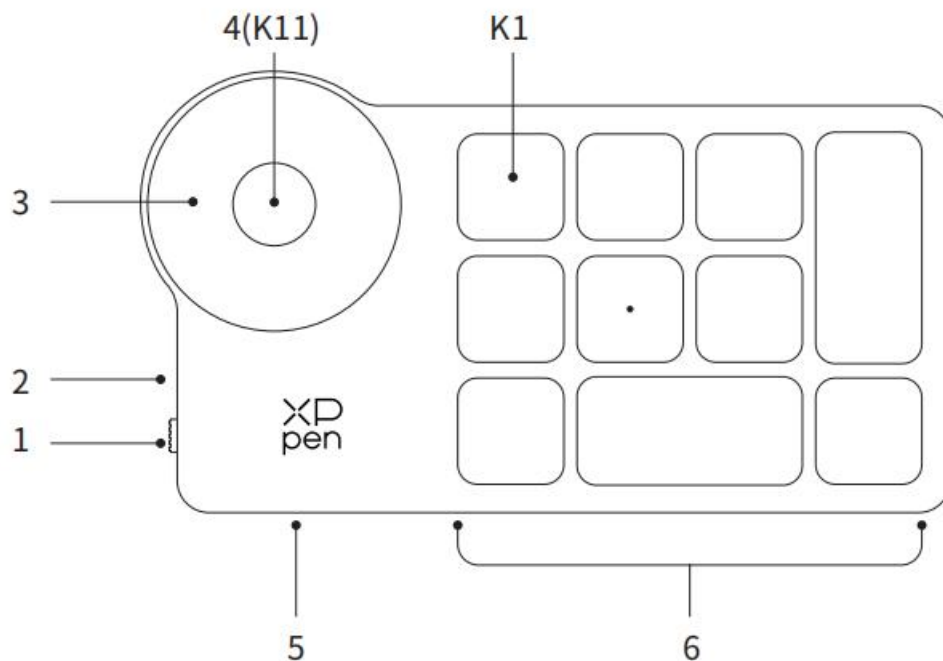

1. 電源撥動開關

2. 指示燈

藍色狀態

a. 慢閃：藍牙等待連接

b. 快閃：藍牙等待配對

c. 恒亮：藍牙配對成功（恒亮 30 秒後熄滅）

紅色狀態

a. 閃爍：電池低電量（ $\leq 20\%$ ）

b. 恒亮：充電狀態

c. 熄滅：充電完成

紅色/藍色同時亮時為紫色狀態

3. 滾輪

4. 滾輪切換鍵（長按 6 秒進入藍牙配對狀態）

5. USB-C 介面

6. 快捷按鍵組

4 組模式，每組 10 個按鍵，共計 40 個快捷鍵，如果不需要可以設置禁用。

默認打開 1 組，K1 為按鍵功能組切換鍵，點擊可在按鍵功能組合之間切換。


* 圖片和清單僅供參考，請以收到的實物為準。

產品連接

有線連接


繪圖板

請將 USB-C to USB-C 連接線或 USB-C to USB-A 連接線，分別連接至電腦端的 USB 介面和手繪板端的 USB-C 介面。

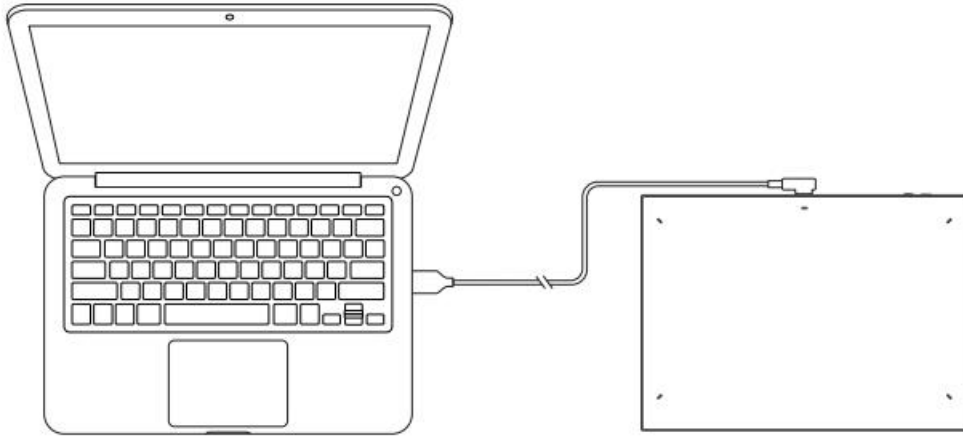


無線快捷鍵盤

請將 USB-C to USB-C 連接線或 USB-C to USB-A 連接線，分別連接至電腦端的 USB 介面和無線快捷鍵盤端的 USB-C 介面。

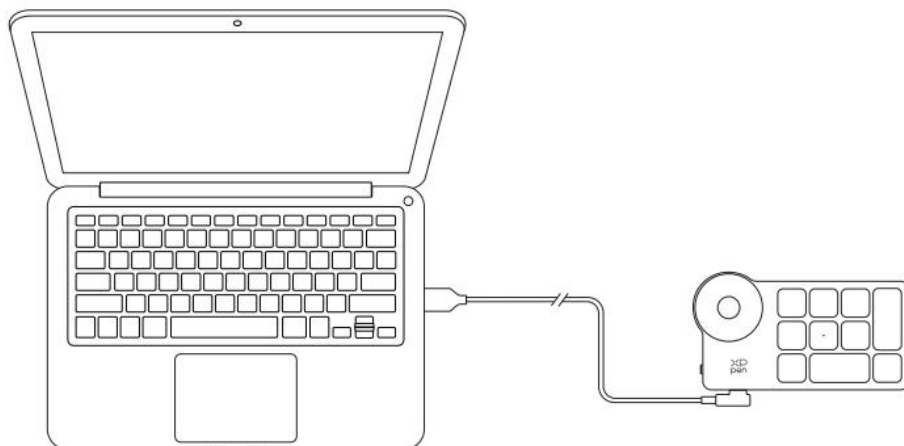

安卓手機或者平板連接

1. 請將 USB-C to USB-C 連接線，分別連接至安卓設備介面和繪圖板的 USB-C 介面。
 2. 請將 XPPen 繪圖板及安卓設備直立擺放，開啟支持壓力感應的安卓 App。
 3. 請關閉安卓設備的螢幕自動旋轉功能，保持設備於豎屏模式下使用。
- * 目前繪圖板只支援安卓設備在豎直方向模式中正常使用。如客戶旋轉至橫向模式，將不能正常使用。

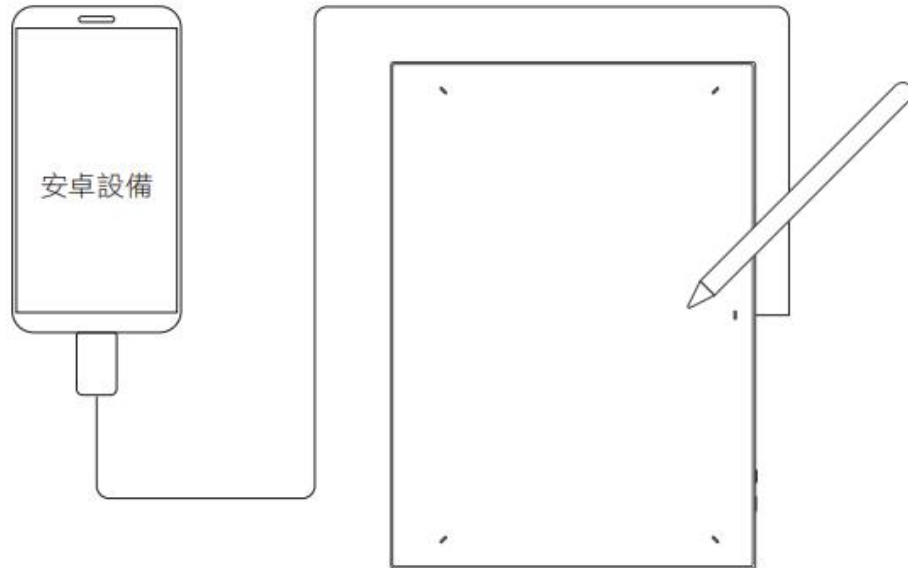


無線連接

A. 藍牙無線直連


繪圖板

1. 長按電源鍵 3 秒開啟繪圖板，指示燈 1 點亮；再長按電源鍵 6 秒進入藍牙配對狀態，指示燈 1 藍燈快閃。
2. 打開電腦藍牙功能，添加藍牙設備，搜尋到設備名稱 "Deco Pro ***"，點擊後完成藍牙配對，指示燈 1 藍色恒亮。
3. 長按電源鍵 3 秒關機，指示燈 1 熄滅。

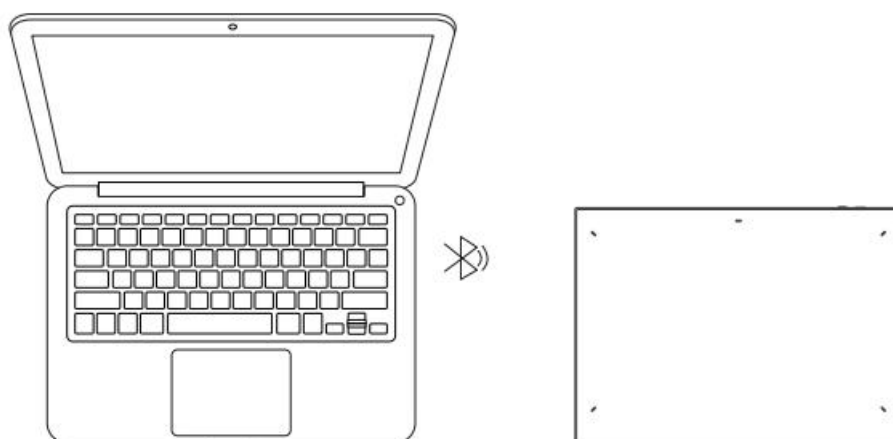

無線快捷鍵盤


- 1、撥動無線快捷鍵盤電源開關，指示燈藍色慢閃，長按 K11 鍵 6S 進入藍牙配對狀態，指示燈藍色快閃。
- 2、打開電腦藍牙功能，添加藍牙設備，搜尋到設備名稱 “Shortcut Remote” ，點擊後完成藍牙配對，指示燈藍色恒亮；恒亮 30 秒後指示燈熄滅。
- 3、再次撥動開關關機。

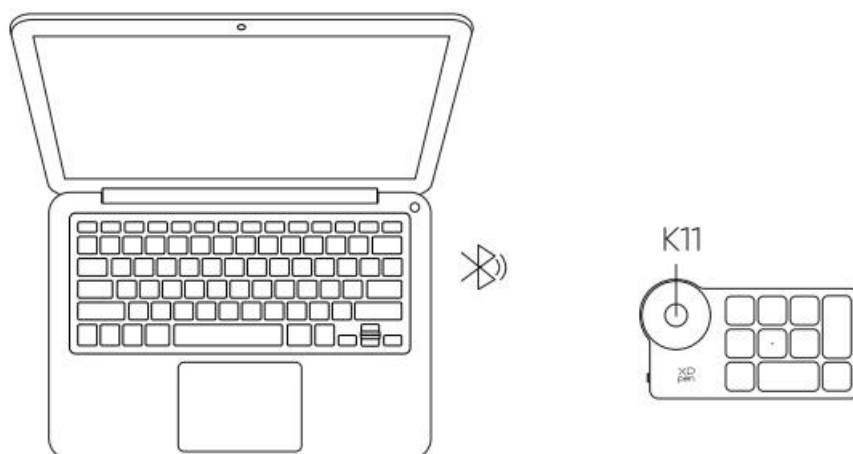

B. 藍牙接收器連接

僅無線快捷鍵盤


將藍牙接收器插入電腦，撥動無線快捷鍵盤電源開關，指示燈藍色恒亮，恒亮 30 秒後指示燈熄滅。

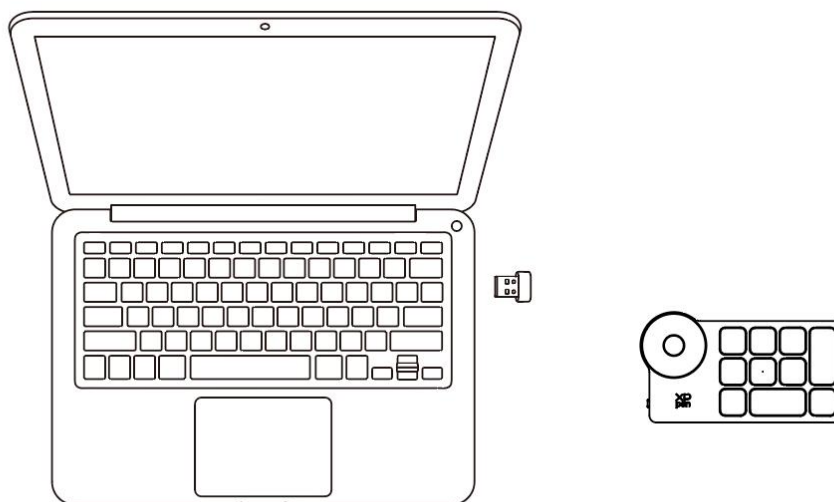

藍牙設備切換

繪圖板支持連接兩臺藍牙設備

1. 開機狀態，撥動藍牙切換鍵至鍵位 1，長按電源鍵 6 秒，繪圖板與設備 1 進行配對
 2. 開機狀態，撥動藍牙切換鍵至鍵位 2，長按電源鍵 6 秒，繪圖板與設備 2 進行配對
- 撥動藍牙切換鍵，在已配對的兩臺設備間進行藍牙連接切換

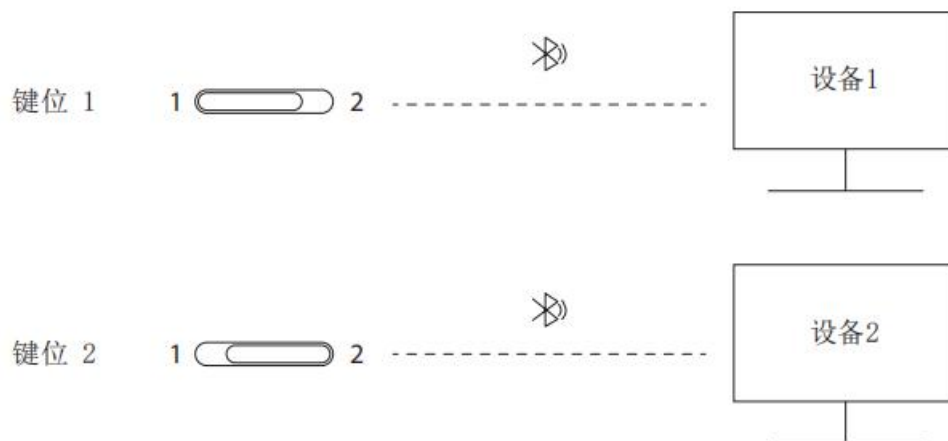

相容系統

繪圖板

有線連接：

Windows 7 及以上版本

macOS 10.10 及以上版本

Android 10.0 及以上版本

Chrome OS 88 及以上版本

Harmony OS

Linux

藍牙無線直連：

Windows 10 及以上版本

macOS 10.10 及以上版本

無線快捷鍵盤

有線或 Dongle 連接：

Windows 7 及以上版本

macOS 10.10 及以上版本

Linux

藍牙無線直連：

Windows 10 及以上版本

macOS 10.10 及以上版本

產品設定

驅動安裝

為使設備正常工作，使用前請先安裝驅動程式。

從 XPPen 官網 (<https://www.xppen.tw>) 根據購買的產品型號下載對應的驅動程式。

注意事項：

1. 安裝前，請關閉所有已開啟的殺毒軟體和繪圖軟體。


2. 若計算機已安裝其他品牌繪圖板/顯示器的驅動程式，請先卸載。
3. 安裝完成後請重啟計算機。
4. 為了使您的設備能夠展現最佳性能，建議您使用最新版本驅動。

Windows:


解壓後以管理員權限運行“exe”文件，根據提示完成安裝。

Mac:

解壓後運行“dmg”文件，根據提示完成安裝，然後添加所需的安全設定（有線：繫統偏好設定->安全性與隱私權->輔助使用；無線：繫統偏好設定->安全性與隱私->輔助功能、藍牙），點選左下角鎖形圖示，解鎖後，確保 PenTablet_Driver 已被勾選；否則，設備和驅動可能無法正常工作。

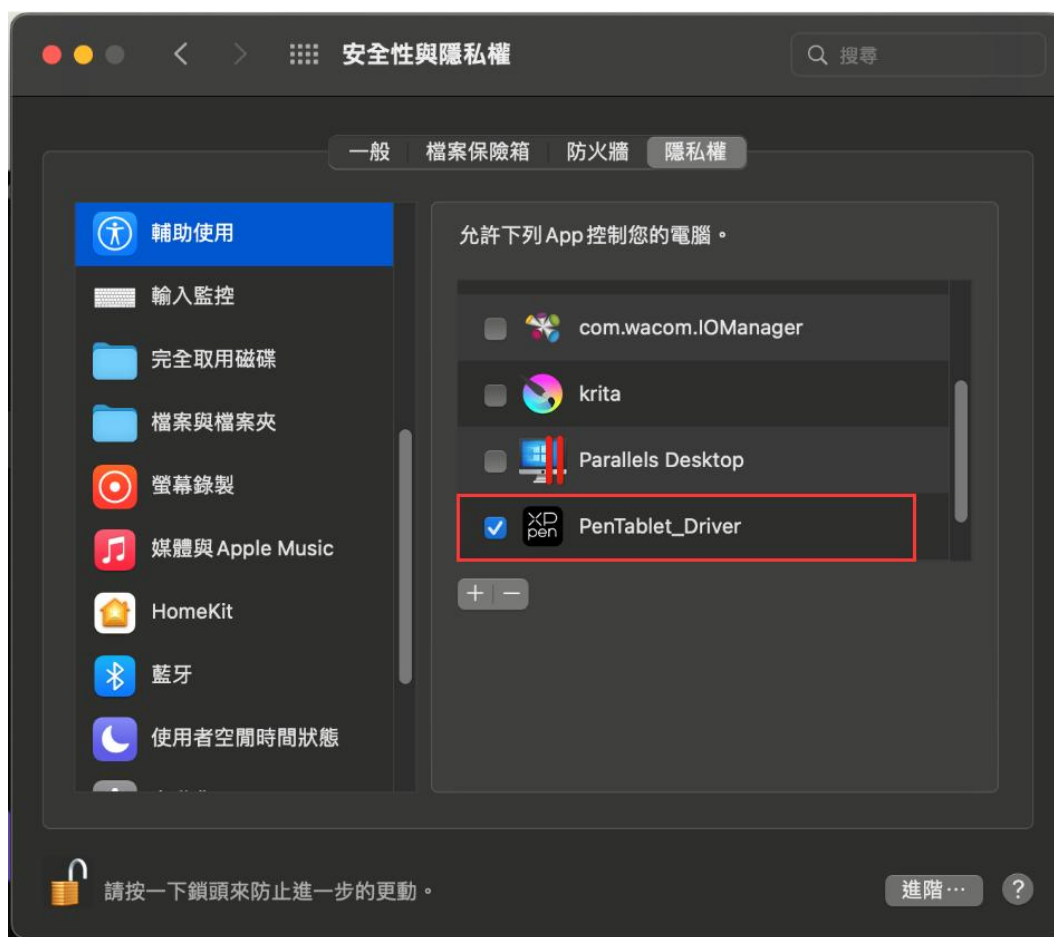

如列表無 PenTablet_Driver，請前往資源庫->Application Support->PenDriver 手動添加。

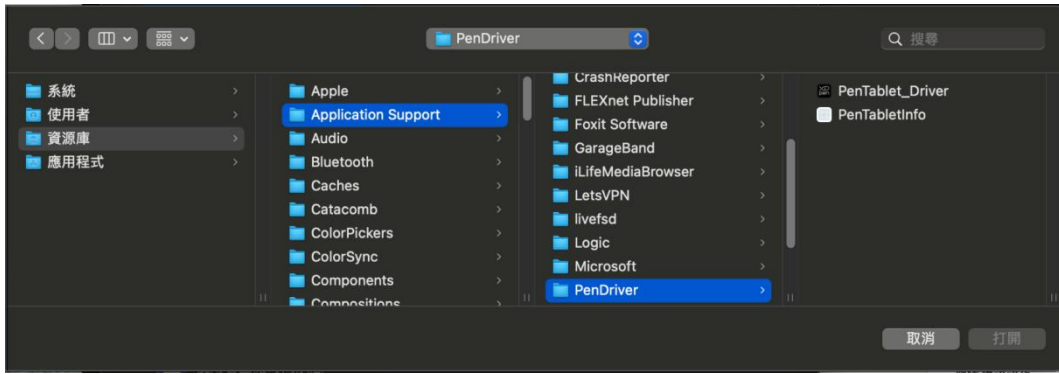

Linux:

DEB: 在命令行中輸入 “sudo dpkg -i” , 拖動安裝文件到其中後執行命令;

RPM: 在命令行中輸入 “sudo rpm -i” , 拖動安裝文件到其中後執行命令;

Tar.gz: 請先解壓, 然後在命令行中輸入 “sudo” , 拖動 “install.sh” 到其中後執行命令。

驅動介紹

驅動安裝完成後會自動啟動, 如果沒有自動啟動, 請手動導航至驅動程式檔案夾打開驅動程式。


Windows 程式路徑: 開始->Pentablet

Mac 程式路徑: 應用程式->XP-PenPenTabletPro->PenTablet

如果未連接設備, 或設備連接不成功, 將會顯示如下提示, 請嘗試重新連接設備, 併重新啟動計算機或驅動程式後重試, 或聯繫客服支援人員。



如果設備成功連接到計算機，驅動左上角將顯示設備圖片和名稱。

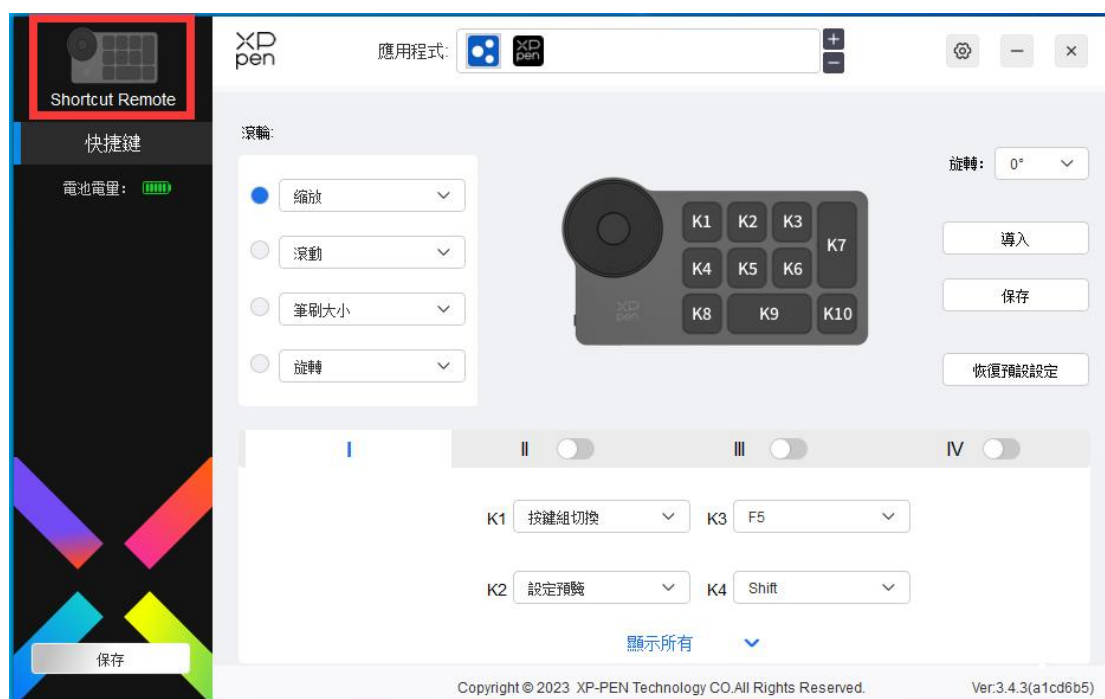

驅動最多支援同時連接三臺設備，切換其中一個設備後，可對當前設備進行自定義設定，且所做設定僅對當前選擇的設備有效。

設備功能設定

繪圖板



設備功能設定可以幫助您設定繪圖板的相關設定，包括：

1. 工作區域
2. 筆設定

工作區域

工作區域可以幫助您定義設備工作區域和螢幕顯示區域的映射關係。

螢幕



此處可設定您當前顯示器顯示區域與設備的映射關係。

如果您正在使用多個顯示器，且顯示器設定為復制模式，設備工作區域會映射到所有的顯示器上，當筆在設備工作區域移動時，所有顯示器上的遊標會同時移動。

如果您正在使用多個顯示器，且顯示器設定為擴展模式，請在螢幕選項卡選擇設備工作區域映射到哪個顯示器上。

驅動提供如下兩種方式設定顯示器的映射區域：

1. 設定全屏：已選擇顯示器的整個區域；
2. 自定義螢幕區域：三種方式。



- 1) 拖拽選擇區域：在“螢幕”圖示上將遊標從一個點拖拽至另一個點。
- 2) 使用遊標選擇區域：單擊後，在顯示器上先後點選要選取的“左上角”位置和“右下角”位置。
- 3) 坐標：在 X、Y、W、H 旁對應的輸入框中輸入坐標。

螢幕標識：


標識所有已連接的顯示器，數字標識符會顯示在每個顯示器的左下角。

繪圖板



此處可設定您當前設備的可用區域，驅動提供如下方式設定設備工作區域：

1. 全手寫區域：設備的整個工作區域；
2. 自定義手寫區域：三種方式。

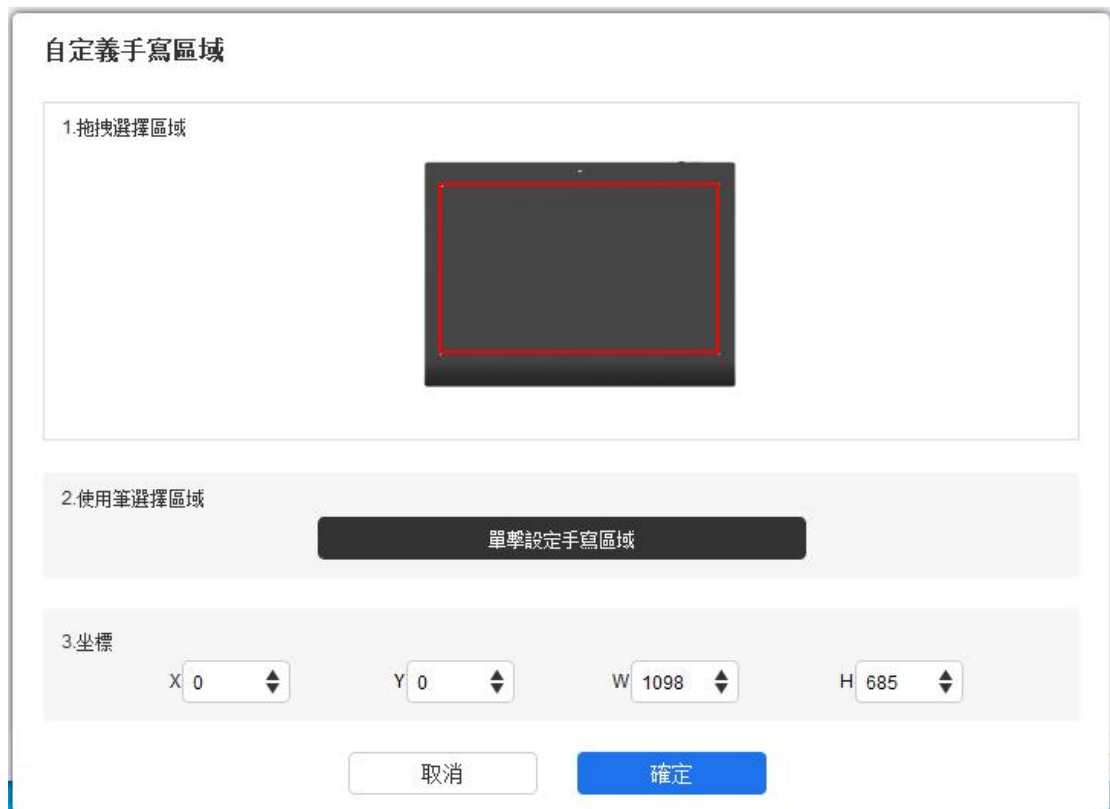

- 1) 拖拽選擇區域：在“設備”圖示上將遊標從一個點拖拽到另一個點。

- 2) 使用遊標選擇區域：單擊後，在設備上先後點選要選取的“左上角”位置和“右下角”位置。
- 3) 坐標：在 X、Y、W、H 旁對應的輸入框中輸入坐標。
3. 螢幕比例：調整設備工作區域使其與已選定顯示器的全部顯示區域比例相同。例如：選擇“螢幕比例”併在設備上繪制圓形，則它在螢幕上顯示為一個圓形，但設備的一部分活動區域可能無法使用；如果未選擇“螢幕比例”，則它可能在螢幕上顯示為一個橢圓。

旋轉設定：

順時針將設備旋轉 0°、90°、180° &、270°後使用。

左手模式：旋轉 180°。

應用程式

驅動支援對單獨應用程式設定筆按鍵的功能。



使用驅動界面上方應用程式列錶添加單個應用程式，選中該應用程式，然後自定義該應用程式下筆按鍵的功能。

例如，如果選擇一個應用程式併更改配置，所做更改只會在使用該應用程式時有效。當切換不同的應用時，驅動將會自動識別。最多可添加 7 個應用程式。

1. 點選應用程式欄右上的“+”打開應用選擇頁面；

2. 從已打開的應用中選擇需要添加的應用或點選“瀏覽”從已安裝的應用中選擇；
3. 點選“確定”，已選中的應用將會添加到應用欄。

選擇所有應用時，功能對其他未自定義的應用生效。

筆設定

當筆位於感應區域範圍內時，會自動識別不同型號的筆併將其添加到驅動中，所使用繪圖筆需與產品兼容。



在下拉菜單中選擇“自定義”，自定義筆按鍵功能。設定前，請先選中鍵盤、滑鼠控制，其他、執行程式任意一項前方的單選框激活對應設定選項。

熱鍵設定

鍵盤輸入 (最多20組) Windows+

滑鼠控制

<input type="checkbox"/> Shift	<input type="checkbox"/> 左Alt	<input type="checkbox"/> 右Alt	<input type="checkbox"/> Ctrl	<input type="checkbox"/> Space
<input type="radio"/> 單擊	<input type="radio"/> 雙擊	<input type="radio"/> 中鍵單擊	<input type="radio"/> 右鍵單擊	<input type="radio"/> 滾輪向上
				<input type="radio"/> 滾輪向下

其他

<input type="radio"/> 無作用	<input type="radio"/> 筆/橡皮擦
<input type="radio"/> 顯示驅動面板	<input type="radio"/> 切換顯示器
<input type="radio"/> [B]/[E]	<input type="radio"/> 精細模式

執行程式

自定義命名

快捷鍵

鍵盤輸入：

配置鍵盤快捷鍵，例如：在 3D MAX 軟體中設定為 “Alt+A” 可以使用對齊工具。

鍵盤快捷鍵可設定多組，例如：鍵入 Ctrl+C、Ctrl+V，當按下按鍵後，設定的快捷鍵功能會全部運行壹遍。

Windows(Command)：添加含繫統鍵的組合鍵，例如：當您需要鍵入 Win(Cmd)+Shift+3 時，按下 Shift+3 後驅動可自動帶上繫統鍵。

滑鼠控制：

設定滑鼠和鍵盤組合鍵，如選擇 “Shift” 和 “單擊” 後，可在支援此組合鍵的軟體中實現此快捷操作。

其他：

精細模式：將螢幕活動區域限制在壹定範圍內，可針對此區域做更細緻的繪圖。

執行程式：

執行選擇的應用程式。

自定義命名：

可自定義當前按鍵設定的顯示名稱。

壓感：

通過調整“輸出”及“筆壓”曲線或移動進度條上的滑塊可以調節壓感的靈敏度。

當前壓感可以測試您目前施力的筆壓。



滑鼠模式：

當擡起筆的時候，遊標停留在您離開的位置，操作方式如同滑鼠。選中後可以調節遊標隨您在設備上移動的速度，未選中則預設使用筆模式。

Windows Ink (僅 Windows 繫統)：

Windows 系統支援筆手寫輸入,如需在 Microsoft Office/ Whiteboard 等軟體中使用手寫，請不要關閉此功能。


無線快捷鍵盤

應用程式

使用應用程式列表添加應用程式，自定義該應用程式下設備的功能。

例如，如果選擇一個應用程式併更改設定，所做更改只會在使用該應用程式時有效。當切換不同的應用時，驅動將會自動識別。選擇所有應用時，功能對其他未自定義的應用生效。最多可添加


7 個應用程式。

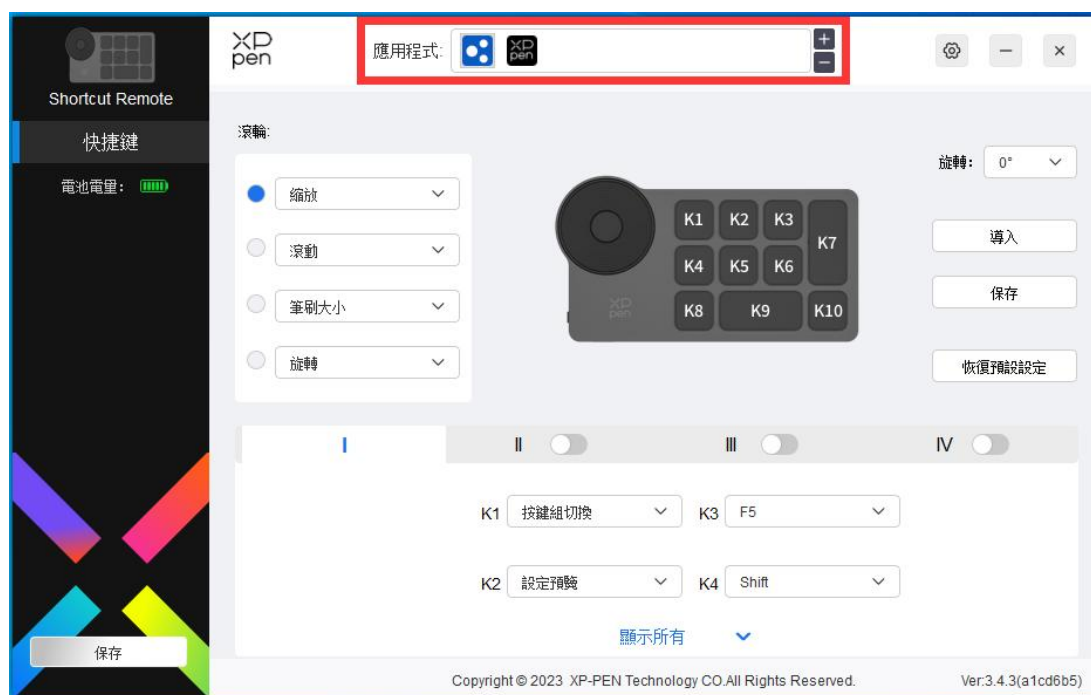

- 點選應用程式欄右上上的“+” 打開應用選擇頁面；
- 從已打開的應用中選擇需要添加的應用或點選“瀏覽” 從已安裝的應用中選擇；
- 點選“確定”， 已選中的應用將會添加到應用欄。

滾輪

通過滾輪中間的按鍵可在滾輪各功能組間切換，驅動提供縮放（預設）、滾動、筆刷、旋轉四組滾輪功能。

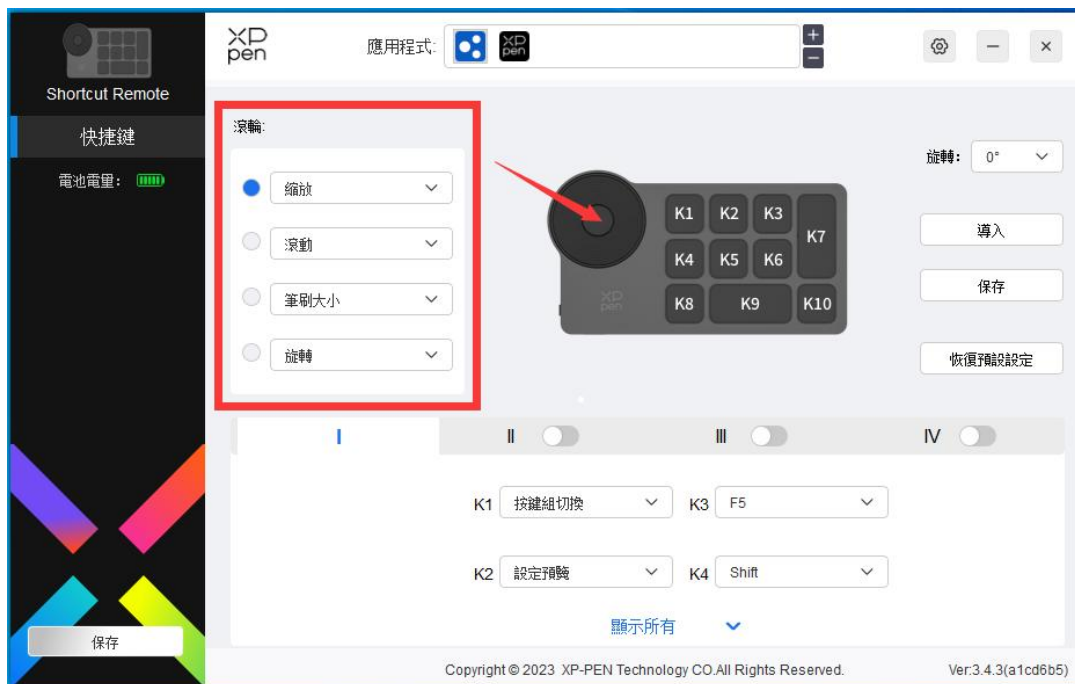


自定義：

在下拉菜單中選擇“自定義”，通過鍵盤輸入對應的按鍵或組合鍵定義滾輪順時針、逆時針功能。

滾輪快捷鍵設定

自定義命名：

導入/保存

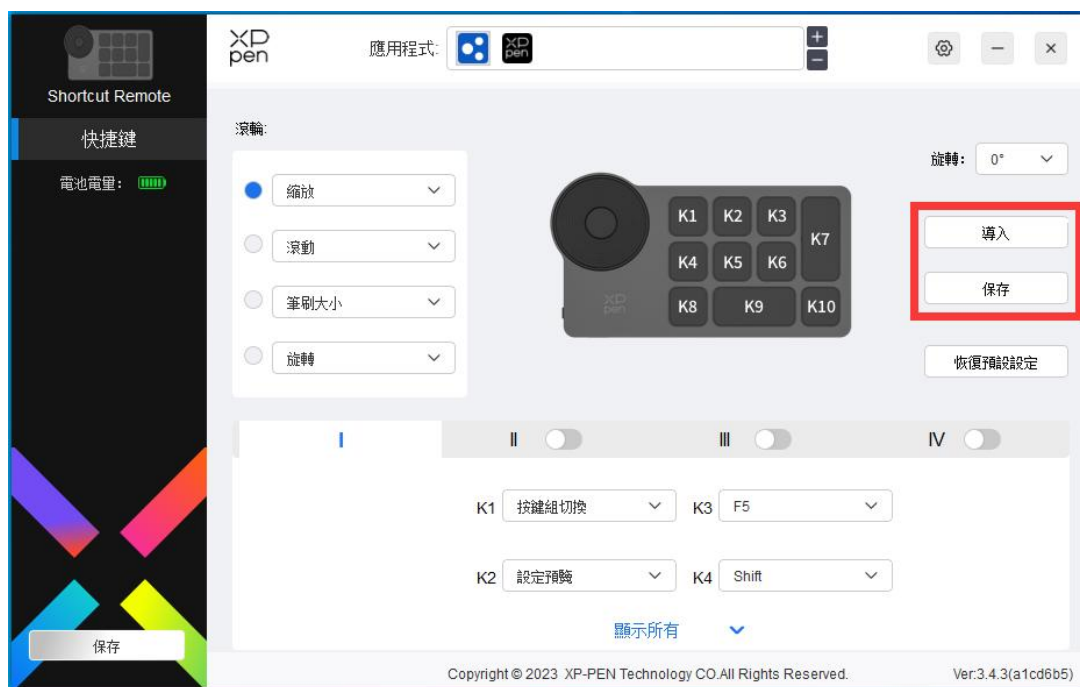

導入：

將無線快捷鍵盤中已存儲的配置導入到驅動當前已選中的應用程式。


保存：

將驅動中當前選中應用下的配置存儲到無線快捷鍵盤。

註意：請在有線連接的情況下使用“導入”和“保存”功能，“導入”和“保存”的配置中不包含旋轉功能，且僅在相同繫統下有效。

快捷鍵

驅動提供四組快捷鍵，預設使用第一組快捷鍵（不可關閉），其他未開啟的按鍵組初始功能和第一組一致。每組按鍵均可自定義不同的功能，啟用後可通過“按鍵組切換”（預設為 K1 鍵進行切換，可自定義為其他按鍵）在已開啟的各組間相互切換。

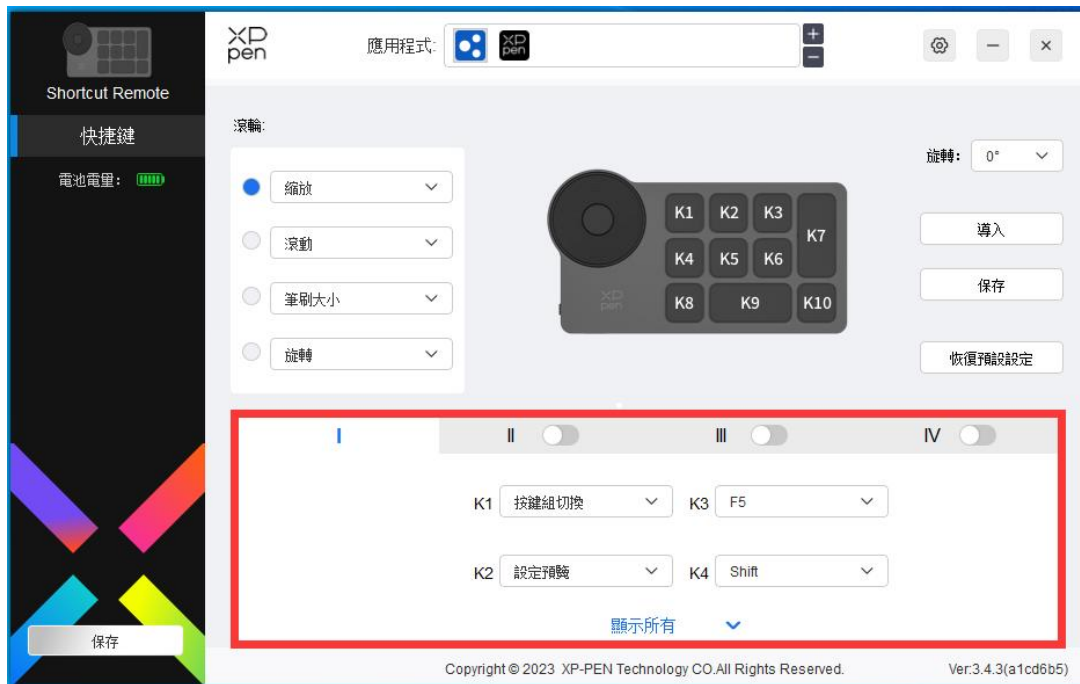


設定預覽:



檢視正在使用的按鍵組功能，如您在驅動中選擇了未開啟的按鍵組，則預設使用 I 組中的按鍵功能。點選右上角關閉圖示關閉預覽視窗。

自定義:

在下拉菜單中選擇“自定義”可以自定義每個按鍵的功能，在“自定義”中選擇“滑鼠控制”或“鍵盤”，可以自定義組合鍵。

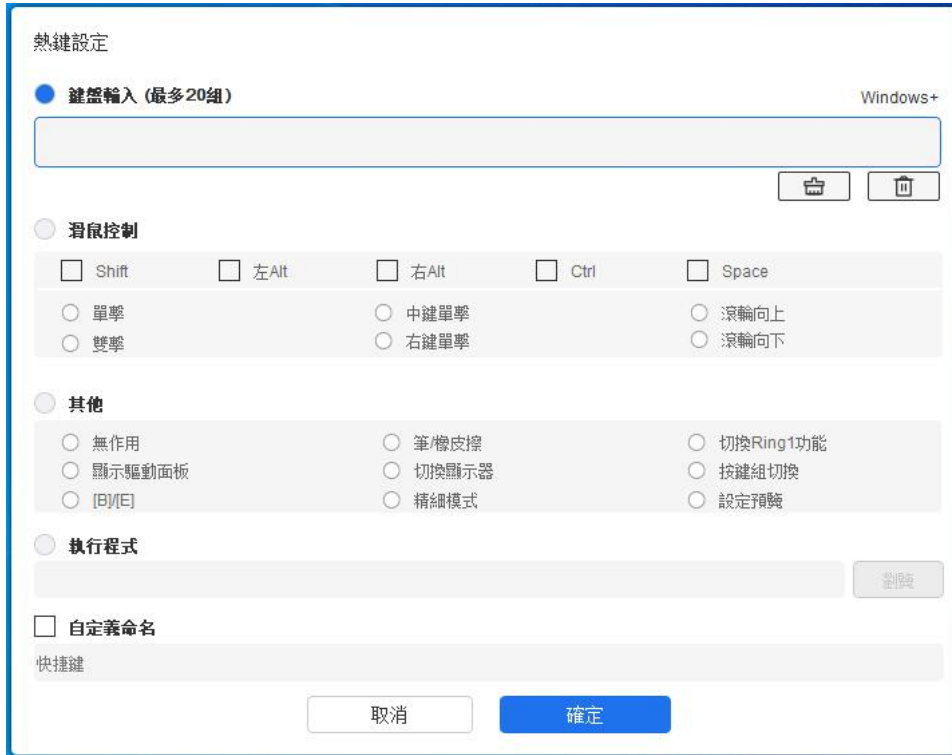

鍵盤：

配置鍵盤快捷鍵，例如：在 3D MAX 軟體中設定為"Alt+A"可以使用對齊工具。

可設定多組快捷鍵，例如：鍵入 Ctrl+C、Ctrl+V，當按下按鍵後，設定的快捷鍵功能會全部運行一遍。

Windows (Command)：添加含繫統鍵的組合鍵，例如：當您需要鍵入 Win (Cmd) +Left 時，按下 Left 後驅動可自動帶上繫統鍵。

滑鼠控制：

設定滑鼠和鍵盤組合鍵，如選擇 "Shift" 和 "單擊" 後，可在支援此組合鍵的軟體中實現此快捷操作。

其他：

精細模式：將螢幕區域限制在一定範圍內，可針對此區域做更細致的繪圖。

驅動設定



禁用快捷鍵：

關閉設備所有按鍵的功能。

禁用提示信息：

當按下按鍵時，螢幕下方將不會顯示按鍵提示。

禁用筆壓：

當使用繪圖筆時不會感受到施力的筆壓。

禁用側鋒：

禁用繪圖筆的側鋒效果。

導入&導出設定檔：

將設定好的功能用導入&導出的方式來讀取或儲存其設定值。

當需要將變更的功能導入&導出時，請先點選驅動左邊的“保存”按鈕保存，且配置僅能在相同繫統下使用。

診斷工具：

在驅動使用過程中出現問題時，可以使用診斷工具。

反饋：

如您在使用驅動時有任何問題或建議，可通過此頁面反饋給我們。

注意：

無線快捷鍵盤，當需要將變更的功能導入&導出時，請先點選驅動界面左邊的“保存”按鈕保存，且配置僅能在相同繫統下使用。

驅動卸載

Windows：

在開始菜單中打開[設定]→[應用]→[應用和功能],找到“Pentablet”單擊選擇“卸載”,按提示進行操作。

Mac OS：

在[前往]→[應用程式]找到“XP-PenPenTabletPro”，單擊“UninstallPenTablet”，按提示進行操作。

Linux：

DEB：在命令行中輸入“sudo dpkg -r XPPenLinux”後執行命令；

RPM：在命令行中輸入“sudo rpm -e XPPenLinux”後執行命令；

Tar.gz：請先解壓,然後在命令行中輸入“sudo”，拖動“uninstall.sh”到其中後執行。

Medibang iOS/iPadOS 連接說明

1.將繪圖板連接至 iOS/iPadOS 設備


- a) 長按電源鍵 3 秒開啟繪圖板，再長按電源鍵 6 秒進入藍牙配對狀態；
- b) 打開 iOS/iPadOS 設備的藍牙功能，選擇對應繪圖板設備並完成配對（配對成功後指示燈呈藍色常亮）。

2.設定 Medibang APP

- a) 打開 Medibang，點擊“新建畫布”並根據提示創建畫布；



b) 進入繪圖介面，點擊左下角設定按鈕，進入 APP 設定頁面；

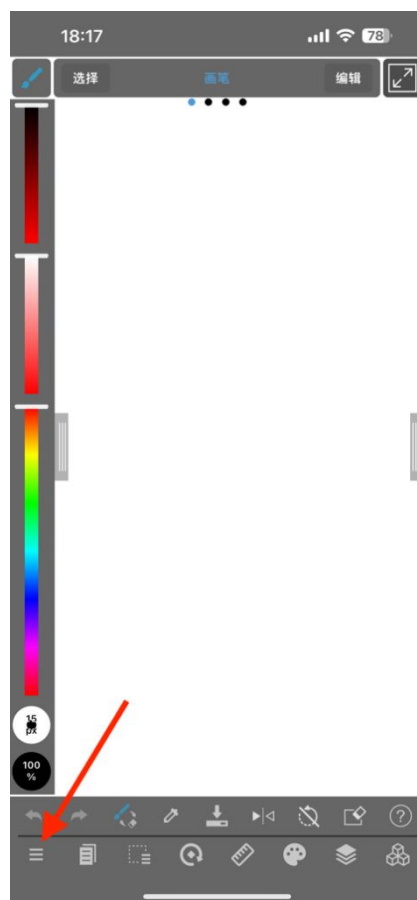


C) 在彈出菜單中選擇“各種設定”；



d) 選擇 “XPPen 的設定” ；



e) 在彈出頁面中選擇打開“XPPenの接続”，連接成功後，APP 下方會彈出提示；

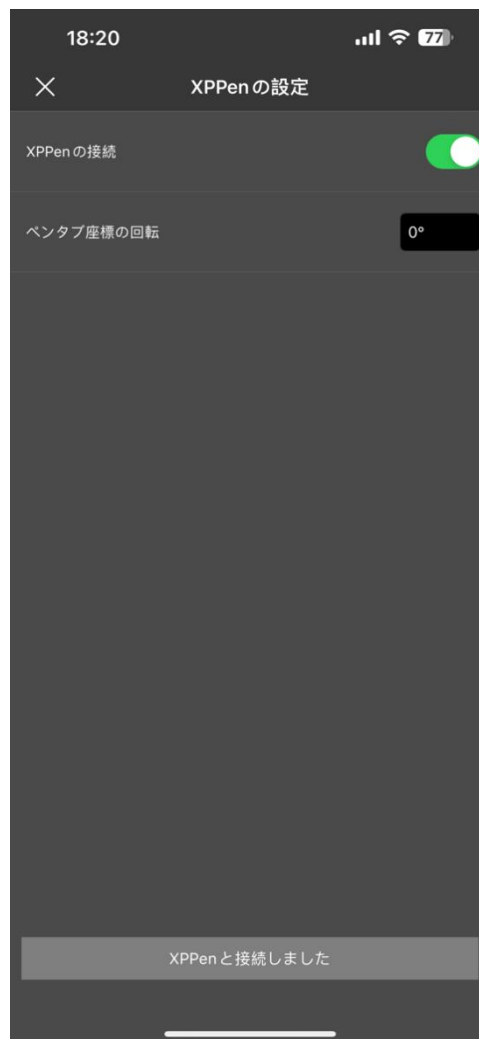

f) 你也可以同時設定繪圖板映射方向，默認為水准方向；

g) 設定完成後，返回繪圖介面，即可以使用繪圖板進行創作。APP 默認映射工作區域為繪圖板中心區域。

注:

1.數位筆快速鍵暫不可用

2.如果藍牙連接異常，可以嘗試以下方法恢復連接

a) 藍牙重置，重新進行藍牙連接步驟即可重置，重連過程中會自動清除已配對資訊，重新配對設備；

b) 如果繪圖板有與其他設備配對，使用當前設備前，請先斷開繪圖板與其他設備的藍牙連接，或使用藍牙切換按鍵切換到對應設備。

ibis Paint iOS/iPadOS 連接說明

1.將繪圖板連接至 iOS/iPadOS 設備


- a) 長按電源鍵 3 秒開啟繪圖板，再長按電源鍵 6 秒進入藍牙配對狀態；
- b) 打開 iOS/iPadOS 設備的藍牙功能，選擇對應繪圖板設備並完成配對（配對成功後指示燈呈藍色常亮）。

2.設定 ibis Paint APP

- a) 打開 ibis Paint，點擊設定；




b) 下滑設定頁面，找到“支持的數位筆”並選擇 XPPen Pen tablet;

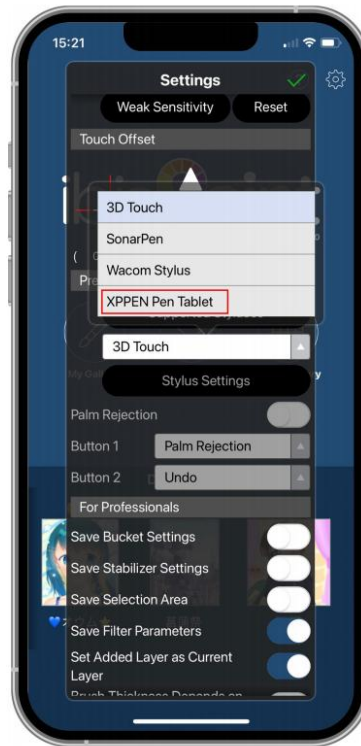


1. 設定筆壓


a) 打開使用筆壓功能

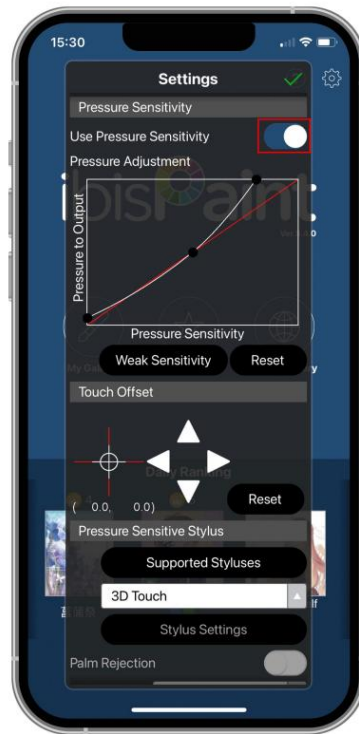

b) 拖動壓感線上的圓點調整筆壓敏感度

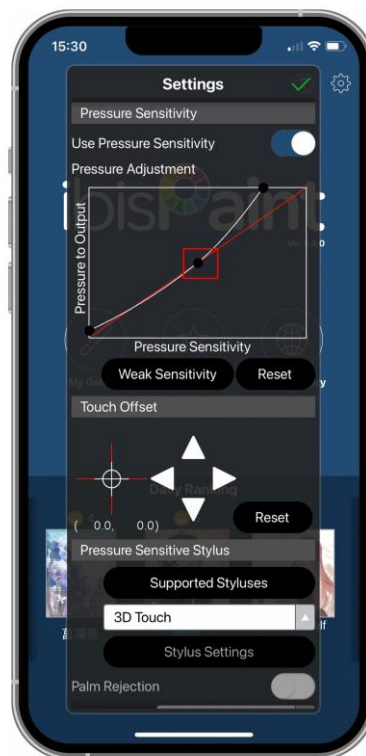

c) 設定筆按鍵功能

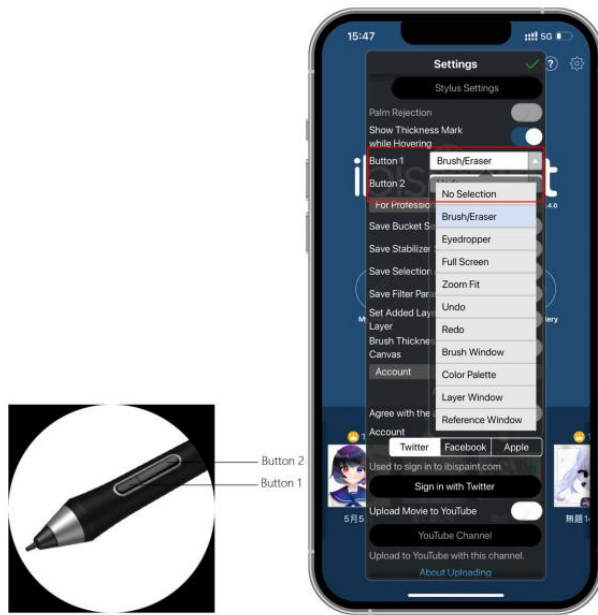

d) 新建畫布後即可開始您的創作

注:

1.快速鍵及自定義設定

數位筆的快速鍵及壓感功能可用，且可以在 APP 中進行自定義設定

繪圖板上的快速鍵及滾輪暫不支持使用

驅動設定暫不支持，無法進行映射區域等自定義設定

2.如果藍牙連接異常，可以嘗試以下方法恢復連接

a) 藍牙重置，重新進行藍牙連接步驟即可重置，重連過程中會自動清除已配對資訊，重新配對設備；

b) 如果繪圖板有與其他設備配對，使用當前設備前，請先斷開繪圖板與其他設備的藍牙連接，或使用藍牙切換按鍵切換到對應設備。

常見問題

電腦無法識別設備

檢查電腦 USB 接口是否正常，如果有問題，請更換其他 USB 接口。

繪圖筆不工作

- 1) 請檢查是否為產品配套的繪圖筆；
- 2) 請安裝驅動程式，併檢查驅動程式筆設定界面是否正常；

繪圖軟體無法使用筆壓

- 1) 請確認該繪圖軟體是否支援筆壓；
- 2) 請到 XPPen 官網下載最新驅動安裝併測試筆壓是否正常；
- 3) 安裝前，請關閉所有的殺毒軟體和圖形軟體；
- 4) 若計算機已安裝其他品牌繪圖間的驅動程式，請先卸載；
- 5) 安裝完成後請重啟計算機；
- 6) 若筆壓測試正常（Windows：在驅動筆設定界面，勾選 Windows ink）；再開啟繪圖軟體

測試。

繪畫出現延遲卡頓

請檢查電腦配置 (CPU&GPU) 是否達到所安裝繪圖軟體推薦配置要求, 并在所用繪圖軟體官網常見問題中查詢根據建議在設定中優化相關功能。

已配對設備藍牙無法連接

- 1) 在操作系統中打開藍牙連接介面, 刪除現有繪圖板或無線快捷鍵盤的藍牙連接;
- 2) 重複藍牙無線連接步驟, 重新配對並連接設備

若有任何的問題, 請利用以下方式联系我们:

網址: www.xp-pen.com

郵箱: service@xp-pen.com